

1923年成立于德国慕尼黑

德国蒂普拓普轿车、卡客车胎服务产品手册

REMA TIP TOP PASSENGER CAR, TRUCK TIRE REPAIR PRODUCTS



// 一个品牌 // 一个来源 // 一个体系

// 工业事业部

// 汽车事业部

// 全球服务

REMA TIP TOP AG

Gruber Straße 65

85586 Poing Germany

phone: +49 8121 707-0

Fax: +49 8121 707-222

E-mail: info@tiptop.de

www.rema-tiptop.com

蒂普拓普中国公司

网址: www.rema-tiptop.com.cn

邮箱: info@rema-tiptop.com.cn

服务热线: 400-886-4868

蒂普拓普（广州）橡胶技术有限公司

地址: 广州市番禺区金山大道华创产业园 B7 栋

邮编: 511450

电话: 020-3993 4895

传真: 020-3993 4838

蒂普拓普（天津）橡胶技术有限公司

地址: 天津市西青经济开发区赛达三支路 25 号

邮编: 300385

电话: 022-2388 8889

传真: 022-2388 8838

上海蒂普拓普防腐工程有限公司

地址: 上海市青浦区双联路158号东隆大厦702室

电话: 021-3639 2577

传真: 021-3639 2579



微信公众号



快手账号



抖音账号



// 一个品牌 // 一个来源 // 一个体系

轮胎修理专家

德国蒂普拓普介绍 / Company introduction



一个品牌 一个来源 一个体系

德国蒂普拓普创始于1923年,是全球知名的冷硫化橡胶修补材料、防磨损及防腐蚀橡胶材料的制造商之一,产品及服务涉及汽车、轮胎行业和工业领域。其总部位于德国慕尼黑,在全球拥有10000多名雇员,年营业额超过94亿人民币。

此外,蒂普拓普拥有15家位于德国、美国、中国、南非、日本及荷兰的生产加工厂,并凭借111家全资子公司和参股公司,以及200家服务分支机构,已建立起一个遍布全球180多个国家的销售和服务网络。

汽车事业部:

在轿车、卡客车、工程车轮胎修理领域,蒂普拓普作为国际知名的生产及服务提供商,凭借先进的技术、不断的创新能力、国际化的销售及服务网络,数年来一直为客户提供从解决方案、产品、培训及专业技术支持等全方位高效服务,并最大化满足客户的个性化需求。

产品:

全系列的轮胎修理维护材料、工具及设备。依靠先进的分段硫化、一次成型工艺技术,使橡胶修补材料产品取得德国TUV的安全认证。

研发&创新:

蒂普拓普研发团队,带着对材料科学强烈的求知欲及热情,时时刻刻在为蒂普拓普产品和解决方案的发展输送血液,是蒂普拓普核心价值的创造者。

社会责任:

让“废旧事物重获新生”一直是我们秉承的理念。在不断优化工厂生产来稳定减低能源消耗的同时,蒂普拓普把高效利用能源放在了极为重要的位置,现有的及即将面世的产品均采用大量可再生的天然原材料,这些都是为了确保发展的可持续性。





// 汽车事业部

作为一家专业提供系统解决方案的供应商,蒂普拓普为在汽车服务领域的合作伙伴打造综合性项目。

// 工业事业部

蒂普拓普的工业产品提升输送系统和生产设备的使用寿命,减少停机时间。

// 表面防腐事业部

我们的防腐蚀保护系统可以很好避免设备损坏,维护设备价值,同时保护生态环境。



轮胎修理专家

REMA TIP TOP



轮胎修理材料 01-14

轮胎修理化学品 15-20

轮胎修理工具及设备 21-33

硫化机及附件 34-36

汽车易损件 37-40

道路救援系列 41-43

轮胎修理材料/Tire repair material

蘑菇钉



扫码查看商品详情



蘑菇钉

- 适用于修理子午线及斜交轮胎的胎冠钉洞伤口
- 通过德国TUV安全认证
- 修理后不影响轮胎寿命与速度等级
- 分段硫化，一次成型技术，整体性修补材料，还原轮胎气密性
- 配合蒂普拓普硫化剂使用
- 五年保质期



德国TUV证书



蘑菇钉使用原理图


编号	产品描述	最大伤口尺寸 (mm)	包装					
511 1966	蘑菇钉 A3 + 标准装	3	20 个 / 盒	•	•	•	•	•
511 3216	蘑菇钉 A4. 5 补充装	4. 5	40 个 / 盒	•	•	•	•	•
511 3217	蘑菇钉 A4. 5 标准装	4. 5	12 个 / 盒	•	•	•	•	•
511 3058	蘑菇钉 A6 补充装	6	40 个 / 盒	•	•	•	•	•
511 3060	蘑菇钉 A6 标准装	6	12 个 / 盒	•	•	•	•	•
511 3106	蘑菇钉 B8 补充装	8	20 个 / 盒			•	•	•

轮胎修理材料/Tire repair material

蘑菇钉及整体塞梗

蘑菇钉选材表

在胎冠的 ← % →为可修补区域		3 4,5 6 8 10					对应速度级别下可修理伤口次数
		Ø = 最大伤口尺寸					
		蘑菇钉					
速度等级		A3	A4.5	A6	B8	B10	
	-J	•	•	•			2
	K-T	•	•				1
	H-ZR	•					
 	-V	•					
	-V	•	•	•			
	W-ZR	•					

在胎冠的 ← % →为可修补区域		3	4,5	6	8	10	对应速度级别下可修理伤口次数
速度等级		Ø = 最大伤口尺寸					3
		蘑菇钉					
		A3	A4.5	A6	B8	B10	
 最大 LI = 177							3
							

整体塞梗

- 用于填充胎冠部位圆柱形的损伤
- 与相应的蒂普拓普轮胎修理补片配合使用
- 补片的合理选择，请参照蒂普拓普轮胎修理选材表
- 适用于常温自硫化及热硫化
- 每盒含牵引钢针 1 根
- 与相应的蒂普拓普硫化剂配合使用
- 五年保质期



扫码查看商品详情

编号	产品描述	最大伤口尺寸 (mm)	包装			
510 1938	整体塞梗6	6	20	•	•	•
510 1937	整体塞梗6	6	60	•	•	•
510 1945	整体塞梗8	8	20		•	•
510 1944	整体塞梗8	8	60		•	•
510 1928	整体塞梗10	10	20		•	•
510 1959	整体塞梗12	12	20		•	•

轮胎修理材料 /Tire repair material

加强型全功能补片




扫码查看商品详情



加强型全功能补片

- 强度高，不断裂，不脱层
- 补片小而轻，减小伤口打磨面积，降低动平衡影响
- 适用于修理子午线轮胎、斜交轮胎的胎冠伤口
- 配合蒂普拓普硫化剂使用，可与轮胎同寿命
- 可用于常温自硫化及热硫化
- 五年保质期

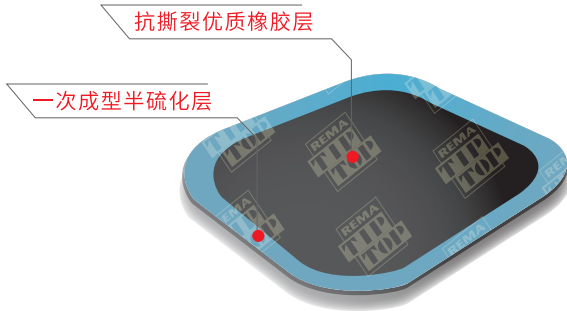

编号	产品描述	尺寸（mm）	包装		
512 5021	UP3 加强型全功能补片	30×30	30 片 / 盒	•	•
512 5020	UP3 加强型全功能补片	30×30	100 片 / 盒	•	•
512 5041	UP4.5 加强型全功能补片	40×40	25 片 / 盒	•	•
512 5040	UP4.5 加强型全功能补片	40×40	100 片 / 盒	•	•
512 5060	UP6 加强型全功能补片	45×45	50 片 / 盒	•	•
512 5080	UP8 加强型全功能补片	55×55	50 片 / 盒		•
512 5100	UP10 加强型全功能补片	63×63	50 片 / 盒		•

轮胎修理材料 /Tire repair material

加强型全功能补片及整体塞梗选材表

UP	CØ 最大 mm	 子午线/斜交胎	 子午线/斜交胎	 子午线
	- T	3	UP 3	UP 3
		4.5	UP 4.5	UP 4.5
		6	-	UP 6
	H - V	3	UP 3	UP 3
		4.5	UP 4.5	UP 4.5
		6	-	UP 6
	W - ZR	3	-	UP 3
		3	-	UP 3
		4.5	-	UP 4.5
		6	-	UP 6
		8	-	UP 8
		10	-	UP 10
		12	-	UP 12

 子午线/斜交胎					Ø伤口尺寸	对应钻头产品编号
整体塞梗 6	X	X	X	整体塞梗 6	6 mm	995 1783
整体塞梗 8	X	X	X	整体塞梗 8	8 mm	995 1797
整体塞梗 10	X	X	X	整体塞梗 10	10 mm	995 5063
整体塞梗 12		X	X	整体塞梗 12	12 mm	595 4979



轮胎修理材料/Tire repair material

新能源系列



扫码查看商品详情



新能源系列

- 采用RTT高性能配方，卓越的抗撕裂性，有效应对瞬时扭矩
- 搭载H-MOONEY粘接技术，高温高压下依旧保持出色的粘接性能
- 运用多层复合结构设计，有效提升补片强度
- 采用全新抽拉式包装，人性化设计，拿取更方便
- 还原轮胎性能如初，修补后可与原轮胎同寿命及速度级别

编号	产品描述	最大伤口尺寸（mm）	包装	    
611 3216	新能源蘑菇钉 EV4. 5	4. 5	12根/盒	
611 3058	新能源蘑菇钉 EV6	6	12根/盒	

编号	产品描述	尺寸（mm）	包装	 
612 5020	新能源系列补片 EP3	30×30	40片/盒	
612 5040	新能源系列补片 EP4. 5	40×40	20片/盒	
612 5060	新能源系列补片 EP6	45×45	20片/盒	
612 1104	新能源系列子午线补片 RADIAL10	75×55	10片/盒	

轮胎修理材料/Tire repair material

强化补片及内胎补片

强化补片

- 优质橡胶材料，高韧性，高强度
- 分层硫化，一次成型技术，补片不分层不断裂
- 底面网络设计，硫化面积大，粘接强度高
- 与蒂普拓普硫化剂配合使用，粘接强度更高
- 用于修补子午线及斜交轮胎伤口

编号	产品描述	尺寸（mm）	包装	
500 3035	强化补片 C0	Dia. 30	100 片 / 盒	
500 3042	强化补片 C1	Dia. 35	50 片 / 盒	
500 3059	强化补片 C2	Dia. 45	100 片 / 桶	
500 3066	强化补片 C3	Dia. 54	80 片 / 桶	


内胎补片

- 蒂普拓普补片采用双齿轮状边缘，最大限度地保证了与轮胎的粘合及完全硫化
- 阶梯式多层结构保证了补片在轮胎充气时在所有方向上的均匀拉伸
- 应用后在修理区域不留边迹

编号	产品描述	尺寸（mm）	包装	    
500 0012	补片 F0	Dia. 16	100	
500 0029	补片 F1	Dia. 25	100	
500 0191	补片 F2	L×W 50×25	100	
500 0036	补片 No. 0	Dia. 30	100	
500 0036S	补片 No. 0	Dia. 30	50	
500 0043	补片 No. 1	Dia. 35	30	
500 0050	补片 No. 2	Dia. 45	30	
500 0067	补片 No. 3	Dia. 54	30	
500 0081	补片 No. 4	Dia. 75	30	
500 0108	补片 No. 5	Dia. 94	10	
500 0122	补片 No. 6	Dia. 116	10	
500 0201	补片 No. 7	L×W 74×37	30	
500 0263	补片 No. 7B	L×W 150×75	10	



扫码查看商品详情

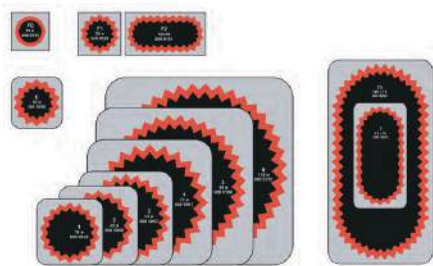

轮胎修理材料/Tire repair material

RAD子午线补片-100系列




扫码查看商品详情



RAD子午线补片-100系列

- 内含高强度尼龙织物加强层，结合两端加固层，提升整体强度
- 分段硫化，一次成型技术，适用于常温自硫化及热硫化
- 可修理子午线轮胎的胎冠、胎肩及胎侧伤口
- 与相应的蒂普拓普硫化剂配合使用

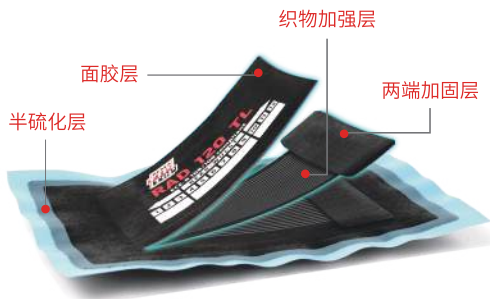

编号	产品描述	层级	尺寸（mm）	包装					
512 1104	RAD 子午线补片 110TL	1	L×W 75×55	20	•				
512 1120	RAD 子午线补片 112TL	1	L×W 115×70	10	•				
512 1159	RAD 子午线补片 115TL	1	L×W 90×75	20	•	•	•		
512 1160	RAD 子午线补片 116TL	1	L×W 104×67	10	•	•	•		
512 1207	RAD 子午线补片 120TL	2	L×W 125×80	10		•	•	•	
512 1221	RAD 子午线补片 122TL	2	L×W 175×75	10		•	•	•	
512 1245	RAD 子午线补片 124TL	2	L×W 220×75	10		•			
512 1252	RAD 子午线补片 125TL	3	L×W 125×115	10		•			
512 1360	RAD 子午线补片 135TL	4	L×W 203×148	10		•	•		•
512 1403	RAD 子午线补片 140TL	3	L×W 195×100	10		•			
512 1427	RAD 子午线补片 142TL	4	L×W 260×130	10		•	•		
512 1441	RAD 子午线补片 144TL	4	L×W 335×130	10		•			•
512 1465	RAD 子午线补片 146TL	4	L×W 440×180	5		•			•


轮胎修理材料/Tire repair material

RAD子午线补片-100系列选材表

RAD子午线补片-100系列选材表

													
	系列 100-90	系列 85-80	系列 75-70	系列 65-60	系列 55-45		A ①	R ①	C Ø ②	A ②	R ②	S ③	RAD
 最小 - 122 LI	6.00 - 7.50	7 R - 8,5 R 205/- 235/	205/- 235/	245/- 265/	-		10	15	15	15	20	8	120
							15	60					
							20	35	15	15	25	10	122
							4	80					
							8	60	-	-	-	-	124
							10	80	25	25	40	15	140
							25	60					
							-	-	12	12	15	-	115
							6	10	12	12	20	8	120
							4	80	-	-	-	-	124
 8.25 - 10.00	8.25 - 10.00	9 R - 10 R 245/- 265/	245/- 265/	275/- 315/	-		8	60	-	-	-	-	126
							4	120	-	-	-	-	126
							8	60	-	-	-	-	126
							10	80	20	20	40	15	140
							20	60					
							10	110	30	30	50	20	142
							25	80					
							20	135	40	40	70	25	144
							40	80					
							-	-	10	10	12	-	115
 12.5R 14.75R	12.5R 14.75R	11 R - 13 R 11/- 13/ 14.75/	275/- 375/	325/- 385/	355/- 385/		12	60	-	-	-	-	125
							4	140	-	-	-	-	128
							8	80	-	-	-	-	126
							10	60	20	20	30	10	140
							15	35					
							10	100	25	25	50	20	142
							25	80					
							20	130	40	40	70	25	144
							40	80					
							-	-	10	10	12	-	115
 14.00 - 16.00	14.00 - 16.00	15 R - 24 R 15.5 - 395/- 475/	445/- 605/	395/- 525/	425/- 495/		-	20	20	25	-	125	
							-	40	40	60	-	135	
							-	10	10	15	-	120	
							4	120	-	-	-	-	126
							12	60					
							4	140	-	-	-	-	128
							8	80					
							12	30	15	15	25	10	140
							10	100	20	20	30	20	142
							20	60					
 最大 - 177 LI	375/- 445/	395/- 475/	-	-	-		20	130	30	30	50	25	144
							30	60					
							30	140	40	40	70	30	146
							45	100					
							-	-	15	15	25	-	125
							-	-	35	35	50	-	135

	速度等级	①		②			③	RAD
		A	R	C Ø	A	R	S	
	- Q	10...15	15	20	10	10	8	110
		20...30	30	20	20	20	8	115
	- T	6...12	12	8	8	8	6	110
		15...30	30	12	12	12	6	116
	- H	6...10	10	6	6	6	3	110
	- V	3...6	6	3	3	3	3	110
	- ZR	-	-	6	6	6	-	115
		-	-	10	10	10	-	115
	- T	8...8	8	12	12	12	3	116
		15...30	30	15	15	15	8	120
	- H	6...6	6	10	10	10	-	115
		15...20	20	12	12	12	3	120

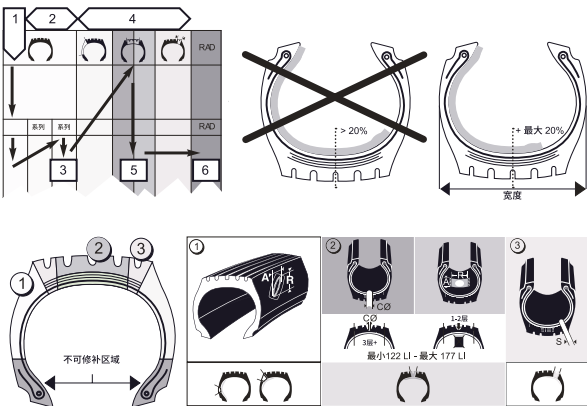

注解：

A:行驶方向的胎体钢丝层破损处的最大尺寸 SØ:胎肩部胎体钢丝层破损处的最大尺寸
R:与行驶方向垂直方向的胎体钢丝层破损处的最大尺寸 CØ:胎冠部加强层破损处的最大尺寸

轮胎修理材料/Tire repair material

RAD子午线补片-300系列



RAD 子午线补片-300系列钢丝补片

- 钢丝加强型补片适用于子午线轮胎及无内胎轮胎的一段式及两段式硫化修补
- 适用于卡客车轮胎扁平比在 80、60、50 及以下轮胎型号
- 在扁平轮胎的使用中可抵抗压力和恶性变形
- 广泛的应用范围，在胎侧部位的修补也有出色的表现
- 减少修补处变形和鼓包现象
- 产品均通过实验室及实操性检测

编号	产品描述	尺寸（mm）	包装	
512 9310	钢丝补片 RAD 331	L×W 165*75	10	•
512 9330	钢丝补片 RAD 333	L×W 205*90	10	•
512 9350	钢丝补片 RAD 335	L×W 245*95	10	•
512 9370	钢丝补片 RAD 337	L×W 285*100	10	•
512 9390	钢丝补片 RAD 339	L×W 325*105	10	•
512 9410	钢丝补片 RAD 341	L×W 365*110	10	•
512 9430	钢丝补片 RAD 343	L×W 445*120	5	•



轮胎修理材料/Tire repair material

RAD子午线补片-300系列选材表

RAD子午线补片-300系列选材表

	 Serie 100–90	 Serie 85–80	 Serie 75–70	 Serie 65–60	 Serie 55–45	 A R		 CØ A R		 SØ	RAD	
 min – 122 LI	6.00 – 7.50	7 R – 8.5 R 205/ – 235/	205/ – 235/	245/ – 265/	–	15	30	15	15	15	10	331
						10	75	20	20	30	12	333
						20	60	25	25	40	15	335
						20	90	–	–	–	–	115
						30	60	12	12	15	–	331
 	8.25 – 10.00 225/ – 245/	9 R – 10 R 245/ – 265/	245/ – 265/	275/ – 315/	–	12	30	15	15	15	10	331
						10	75	20	20	30	15	333
						20	60	20	20	30	15	333
						20	90	30	30	50	20	335
						25	80	–	–	–	–	115
						10	140	–	–	–	–	115
						25	120	35	35	70	25	337
						35	80	–	–	–	–	115
  	12.5 R – 14.75 R 11.00 – 13.00	11 R – 13 R 12/ – 14/ 14.75/ 275/ – 385/	11/ – 13/ 275/ – 375/	325/ – 385/	355/ – 385/	12	25	12	12	12	10	331
						12	65	20	20	30	12	333
						20	50	20	20	30	12	333
						15	90	25	25	50	15	335
						25	70	25	25	50	15	335
						15	130	35	35	70	25	337
						35	70	35	35	70	25	337
						15	150	–	–	–	–	115
						30	100	40	40	80	25	339
						40	85	–	–	–	–	115
   max – 177 LI	14.00 – 16.00 375/ – 445/ 395/ – 475/	15 R – 24 R 15.5 – 395/ – 475/	445/ – 605/	395/ – 525/	425/ – 495/	10	20	12	12	12	8	331
						10	50	15	15	25	10	333
						10	90	20	20	30	15	335
						20	60	20	20	30	15	335
						12	110	25	25	40	20	337
						25	70	25	25	40	20	337
						10	160	–	–	–	–	115
						15	120	30	30	50	25	339
						30	80	–	–	–	–	115
						20	130	40	40	60	25	341
						40	80	40	40	70	30	343
						15	170	40	40	70	30	343
45	100	–	–	–	–	115						

Ref. No.	RAD	
512 1159	115	75 x 90
512 9310	331	165 x 75
512 9330	333	205 x 90
512 9350	335	245 x 95
512 9370	337	285 x 100
512 9390	339	325 x 105
512 9410	341	365 x 110
512 9430	343	445 x 120

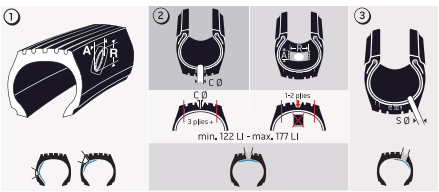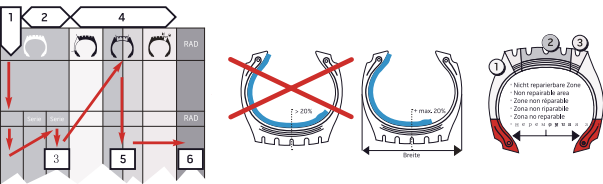

• Mit Erscheinen dieser Schadenstabelle verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
• This damage chart supersedes all previous issues.
• Tous les tableaux de réparations antérieures à celui-ci deviennent caducs.
• La pubblicazione della presente tabella rende nulla tutte le versioni precedenti.
• Con la publicación de esta tabla da daños pierden su validez todas las anteriores.
• С момента публикации данной таблицы все остальные утрачивают свою силу.
• Technische Änderungen vorbehalten.
• Subject to technical alterations.
• Sous réserve de modifications techniques.
• Con riserva di modifiche tecniche.
• Reservado el derecho modificaciones técnicas.
• Фирма оставляет за собой право на внесении технических изменений.
• Stand IV.15
• As of IV.15
• Version IV.15
• Version al IV.15
• Aggiornamento IV.15
• по состоянию на IV.15

轮胎修理材料/Tire repair material

FRU补片



扫码查看商品详情



FRU补片


- 内含高强度尼龙纤维织物层，提升整体强度
 - 分段硫化，一次成型技术，适用于常温自硫化及热硫化
 - 五年保质期
- 与相应的蒂普拓普硫化剂配合使用
 - FRU可持久修子午线轮胎、斜交轮胎的胎冠、胎肩及胎侧伤口

编号	产品描述	层级	尺寸 (mm)	包装	 
512 5254	FRU1	1	Dia. 55	20	•
512 5251	FRU1	1	Dia. 55	30	•
512 5264	FRU2	1	Dia. 77	15	• •
512 5261	FRU2	1	Dia. 77	30	• •

FRU系列选材表

 C 最大 mm 最大 inch	PR 层级	-4	6-8	10-12	 -12	14-18
8 5/16"	FRU No.	FRU1	FRU1	FRU2	FRU1	FRU2
10 3/8"	FRU No.	FRU2	FRU2		FRU2	
15 1/2"	FRU No.				FRU2	

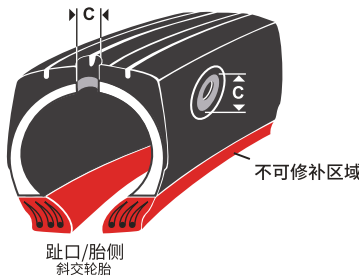

轮胎修理材料/Tire repair material

PN补片



PN补片

- 内含高强度尼龙纤维织物层，提升整体强度
 - 分段硫化，一次成型技术，适用于常温自硫化及热硫化
 - 五年保质期
- 与相应的蒂普拓普硫化剂配合使用
 - PN可持久修理斜交轮胎的胎冠、胎肩及胎侧伤口

编号	产品描述	层级	尺寸 (mm)	包装	 
512 6037	PN03	2	Dia. 100	10	• •
512 6044	PN04	2	Dia. 120	10	• •
512 6051	PN05	4	Dia. 160	10	•

PN系列选材表



 C 最大 mm 最大 inch	PR 层级	-4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	 -12	14-18	20-24
10 3/8"	PN No.	03	03	03	03	04	04	03	03	03
15 1/2"	PN No.	03	03	04	04	05	05	03	03	04
25 1"	PN No.	03	04	05	06	06	06	03	04	05
35 1 3/8"	PN No.	04	04	05	06	07	07	03	04	05
50 2"	PN No.	05	05	06	07	08	08	05	05	06
75 3"	PN No.	-	-	07	07	09	09	06	06	07
100 4"	PN No.	-	-	08	08	09	010	07	07	08
125 5"	PN No.	-	-	-	010	010	-	-	08	08

SV 冷硫化中垫胶

- 自硫化中垫胶用于蒂普拓普 RAD 补片、PN 补片与轮胎的紧密粘合
- 仅与蒂普拓普蓝色硫化剂配合使用
- 自硫化情形下，操作完成后，将轮胎投入使用前的等待时间：18℃（65 ℉）的条件下，至少 48 小时

编号	产品描述	尺寸（mm）	重量	包装
517 3524	SV 冷硫化中垫胶	L×W×H 8000×250×0.8	2Kg	1 卷
517 3510	SV 冷硫化中垫胶	L×W×H 10000×500×0.8	5Kg	1 卷



517 3510

MTR 热硫化垫胶

- 在硫化前，应用于蒂普拓普修理补片的中垫胶。所需硫化温度：不低于100℃（212℉）
- 在热硫化条件下极佳的初始粘性和老化稳定性，保证补片即使在硫化罐里或长时间硫化过程中仍能保持出色的粘接强度
- 仅与MTR热硫化剂配合使用

编号	产品描述	尺寸（mm）	重量	包装
516 1009	MTR热硫化中垫胶	L×W×H 1×500×8000	约5Kg	1 卷



516 1009


MTR 填充胶

- 未硫化橡胶，适用于填充轮胎各个部位的伤口。极佳的流动性能及硫化性能。所需硫化温度：不低于 100℃（212℉）
- MTR 填充胶的最高预热温度：80℃（176℉）
- MTR 填充胶可与轮胎实现优异的粘合，耐冲击应力。仅与 MTR 热硫化剂配合使用

编号	产品描述	尺寸（mm）	重量	包装
516 1267	MTR 填充胶	L×W×H 2600×30×3.0	1Kg	3 卷
516 1272	MTR 填充胶	L×W×H 5400×210×2.0	2.5Kg	1 卷
516 1274	MTR 填充胶	L×W×H 2600×500×3.0	5Kg	1 卷



516 1274

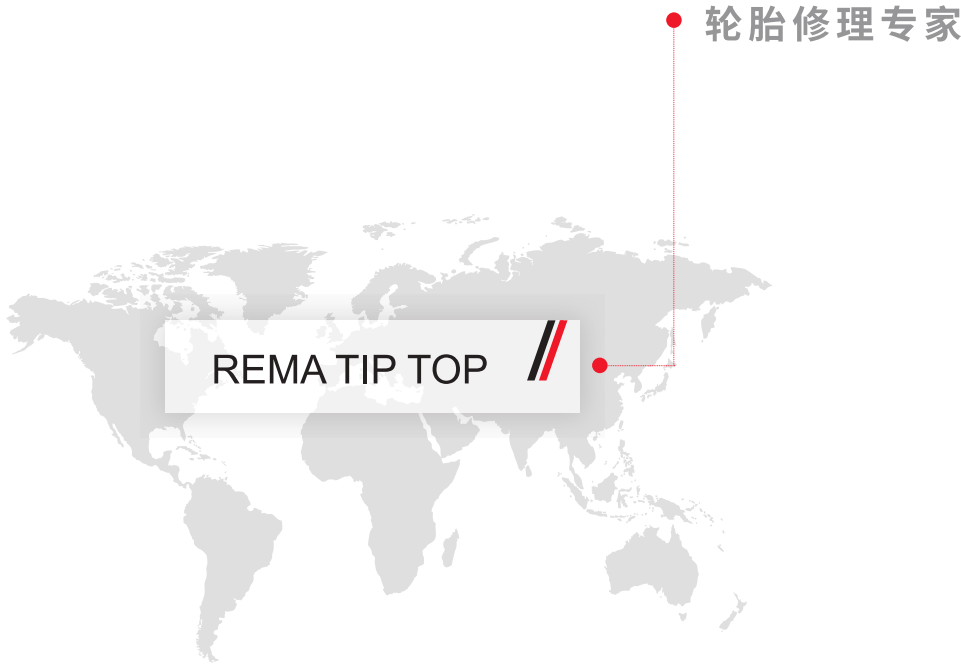

轮胎修理材料01-14

轮胎修理化学品15-20

轮胎修理工具及设备21-33

硫化机及附件34-36

汽车易损件37-40

道路救援系列41-43

轮胎修理化学品/Tire repair chemical products

硫化剂



515 9450



515 9403



515 9340



515 9325

蓝色硫化剂

- 与蒂普拓普内胎补片、UP 补片、FRU 补片、PN 补片、RAD 补片、蘑菇钉、整体塞梗、SV 冷硫化垫胶配合使用
- 化学硫化剂，非物理粘接胶水，适用于冷硫化及热硫化，适用温度 18-150℃
- 配方先进，缩短冷硫化反应时间，提升硫化效率
- 严守欧盟REACH环保法规，最大限度保护人体健康及环境安全
- 四年保质期

编号	产品描述	包装
515 9325	蓝色硫化剂	12ml/ 支
515 9340	蓝色硫化剂	40ml/ 支
515 9403	蓝色硫化剂	250ml /罐
515 9450	蓝色硫化剂	710ml / 罐

MPC 多功能硫化剂

- 干燥时间短，粘接强度高
- 与内 / 外胎补片配合使用均可
- 化学硫化剂，适度于冷硫化及热硫化
- 严守欧盟 REACH 环保法规
- 四年保质期

编号	产品描述	包装
515 9820	MPC 多功能硫化剂	200ml / 罐



扫码查看商品详情



扫码查看商品详情



轮胎修理化学品 /Tire repair chemical products



516 9217



515 9028

MTR-C 热硫化剂

- 在应用MTR 橡胶之前，用于涂刷轮胎内侧表面、伤口打磨面或蒂普拓普补片的粘接层
- 为与MTR 橡胶配合应用，在硫化催化及粘接体系上作了特殊调整，可应用于最低100℃（212 °F）的硫化温度
- 两年保质期

编号	产品描述	包装
516 9217	MTR-C热硫化剂	1000g/罐

密封胶

- 不含 CFC 及芳香族化合物，环保无害
- 用于密封气密层孔隙及修理区域的边缘
- 适用于涂刷打磨轮胎内侧修理区域时打磨过度的区域
- 两年保质期

编号	产品描述	包装
515 9028	密封胶	175g/ 罐
515 9004	密封胶	650g/ 罐



扫码查看商品详情

轮胎修理化学品/Tire repair chemical products

液体打磨剂

- 打磨功能，对于内胎不仅具有清洁功能，还起到打磨伤口作用，应用于内胎修理时，无需打磨伤口即可粘贴补片
- 在机械打磨处理之前，进行化学清洁，能有效清除轮胎气密层上的脱模剂及硅油脂等污染物，从而保证补片最佳的粘接效果
- 两年保质期

编号	产品描述	包装
905 9692	液体打磨剂	500ml / 罐
905 9691	液体打磨剂	350ml / 罐



905 9691 905 9692

静音棉粘胶

- 专为轮胎内部静音棉的修复而设计，用来重新粘合受损或脱落的静音棉，恢复轮胎的静音性能
- 针对静音棉轮胎特性研发，与轮胎材料紧密结合，确保粘接效果与安全性
- 快干设计，迅速固化，缩短修复时间，提高工作效率
- 优异的粘合性能，确保修复部位的牢固性和耐久性
- 适应各种气候条件，确保粘胶性能稳定
- 使用简单，无需特殊工具，轻松上手

编号	产品描述	包装
615 9030	静音棉专用粘胶	85g



气动工具油

- 适用于各类气动工具，应用广泛
- 高效润滑，抗磨降噪，延长工具使用寿命
- 良好的抗氧化性，长久防锈
- 粘度适中，油色清亮

编号	产品描述	包装
917 3801	气动工具油	500ml / 瓶



轮胎修理化学品/Tire repair chemical products

润滑产品


- 梅赛德斯 - 奔驰（卡车）和保时捷许可使用产品
- 美国通用公司推荐使用蒂普拓普润滑膏防止轮胎滑转
- 蒂普拓普提供用于各种型号、尺寸轮胎的拆装润滑膏
- 均由蒂普拓普实验室研发并经过反复测试
- 针对轮胎拆装操作及条件专门设计
- 可适应不同的工具、设备及轮胎 / 轮辋组合，从而避免轮胎拆装过程中对轮胎和轮辋造成损伤

多功能轮胎拆装润滑膏



- 润滑效果极好，真正实现轮胎的无损拆装
- 植物油脂为主要成分，对轮胎和轮辋无腐蚀
- 润滑膏系列产品覆盖所有车型
- 德国专利配方产品，通过欧盟环保认证
- 极强的密封效果，可密封趾口处已有的裂纹，形成保护膜
- 两年保质期

编号	产品描述	包装
593 0591	多功能轮胎拆装润滑膏	1kg/ 桶
593 0601	多功能轮胎拆装润滑膏	3. 5kg/ 桶
593 0632	多功能轮胎拆装润滑膏	5kg/ 桶

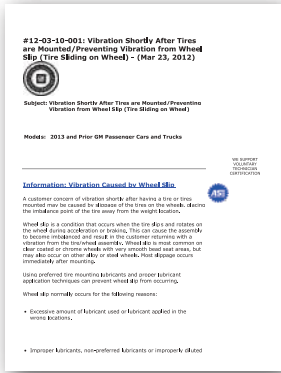

美国通用公司推荐使用蒂普拓普润滑膏



卡客车轮胎拆装润滑膏



- 专为轮胎与轮辋之间接触面积大、摩擦强度高和极端轮胎安装条件等情况而设计能形成有效润滑层
- 化学中性，对橡胶和金属无腐蚀
- 降低车轮与轮胎拆装机之间的摩擦，使轮胎拆装更加简便
- 两年保质期

编号	产品描述	包装
593 0515	卡客车轮胎拆装润滑膏	5kg/ 桶



轮胎修理化学品/Tire repair chemical products

润滑产品

新能源轮胎拆装润滑膏



- 特别适用于新能源或高性能轮胎拆装，卓越的润滑性能可降低趾口撕裂及轮辋损伤风险
- 减少车辆在起步、加速、制动等过程中出现轮胎与轮辋的相对位移
- 植物油成分，中性配方，延缓轮胎老化，防腐防锈
- 不含有害物质及异味，对环境和人体无害，安全可靠
- 两年保质期



编号	产品描述	包装
693 0591	新能源轮胎拆装润滑膏	1kg/ 桶

轮胎拆装润滑剂

- 独特配方，专为低扁平比轮胎和RAX、RFT、SST、UHP等现代轮胎系统量身定做，同时对人体无害，环保更健康
- 液化喷雾式设计，操作简单、高效，轻松实现轮辋、趾口润滑
- 润滑趾口位置橡胶，干燥后形成有效保护膜，延缓轮胎老化，防腐防锈
- 快干型设计，确保轮胎趾口安全紧密的卡在轮辋上，有效阻止轮胎与轮辋的相对位移
- 一年保质期



扫码查看商品详情

编号	产品描述	包装
593 5633	轮胎拆装润滑剂	500ml/ 瓶

轮胎修理专家



轮胎修理材料01-14

轮胎修理化学品15-20

轮胎修理工具及设备21-33

硫化机及附件34-36

汽车易损件37-40

道路救援系列41-43

轮胎修理工具及设备/Tools and equipments

气动工具

低速打磨机

- 高同心运转、偏摆小、运行稳定不抖晃
- 机身轻便好掌控，长时间作业不费力
- 双保险压板开关，操作便捷又安全
- 人性化排气管设计、防止打磨粉末飞扬



编号	产品描述	转速	工作气压
995 5582	低速打磨机（含快换接头）	0-2600rpm	6-8Bar

高速打磨机

- 高精度夹头，同心度高，夹持稳固，不偏摆不抖晃
- 机身轻便好掌控，长时间作业不费力
- 双保险压板开关，操作便捷又安全
- 进气量调节，转速快慢，自由控制，应对不同工况



编号	产品描述	转速	工作压力
917 2933	高速气动打磨机（含接气管）	0-22000rpm	6. 2Bar

低速气钻

- 三爪式夹头设计，持夹牢固，使用方便
- 强劲动力，稳定输出，震动小，产热低
- 合金机身，精密制造，使用寿命长
- 气孔内置滤网防尘降噪



编号	产品描述	转速	工作气压
919 7406	低速气钻 DRILLS	0-800rpm	6-8bar

轮胎修理工具及设备/Tools and equipments

气动工具

气动吸尘枪

- 高强度机身，抗摔耐磨，使用寿命长
- 大口径风口，澎湃动力，高效吸尘
- 宝塔式后盖，防滑稳固，不易脱落
- 轻巧便捷，操作简单



编号	产品描述
919 7028	气动吸尘枪

数显型轮胎充气表

- 高精度压力传感器，气压精准误差小，保障行车安全；
- 大屏背光数显屏幕，读数清晰、直观，使用便捷；
- 充气/放气/测压三合一体，功能全面，满足多场景应用需求；
- TPE防摔缓冲保护套，防撞耐用；



编号	产品描述	测量范围	充气流量	温度范围
919 1945	数显型轮胎充气表	0-17 bar	Max：910L/min	- 20℃ - +70℃

1/2"气动冲击扳手

- 1/2”方头尺寸，适配各种标准套筒，满足多场景使用需求；
- 铝合金坚固机身，抗摔耐磨不生锈，使用寿命长；
- 双锤冲击结构，持续强劲输出，顽固螺丝轻松拆装；
- 蜂窝式进气口，内置过滤网，防止杂物进入，运转更顺畅；



编号	产品描述	最大扭矩	工作气压
919 2248	1/2"气动冲击扳手	880N · m	6-8bar

轮胎修理工具及设备 /Tools and equipments

打磨工具



打磨工具

编号	产品描述	厚度 (mm)	直径 (mm)	螺纹	孔径 (mm)	内六角连杆	外六角连杆	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
595 4326	橡胶挖刀（小号）		30	3/8"		595 4034	919 6610			•		•		•
595 5507	ES45终处理打磨套装K60	30	45			6mm	519 6672	•		•				
595 4358	硬质合金打磨轮109 (K36)	25	64	3/8inch		595 4034	919 6610			•	•			
595 4737	硬质合金打磨轮140 (K60)	18	32	3/8inch		595 4034	919 6610	•	•					
595 6018	钨钢打磨轮 K16	5	50	3/8inch		595 4034	919 6610	•		•				•
595 8978	钨钢打磨轮 K46	25	50	3/8inch		595 4034	919 6610		•		•	•		
595 0722	钢丝打磨刷	8	55			6mm	919 6610	•	•	•	•	•	•	•
595 0650	蘑菇形打磨石	10	40			6mm	919 6610	•		•	•	•	•	
595 4405	笔形打磨石	8	25			6mm	919 6610	•		•				•
995 4736	硬质合金打磨轮K46	18	32			6mm	919 6610	•	•					
595 4357	硬质合金碗状打磨头 K36	65			3/8"	595 4034	919 6610			•	•			
595 4522	包胶钢丝刷	7	50			595 4034	919 6610			•	•			
595 4560	微型钢丝刷	8	25			595 4034	919 6610			•	•			

轮胎修理工具及设备 /Tools and equipments

钻头及气动工具附件



HM 碳化钢钻头

- 适用于子午胎及斜交胎上的各种伤口的精细处理工作
- 特殊的外形尤其适合于轮胎内部钢丝的处理
- 使用寿命长

编号	产品描述	直径 (mm)	切割长度 (mm)	钻头长度 (mm)	最高转速 (rpm)	内六角连杆 (mm)	外六角连杆	 ☐	 ☐	 ☐
995 4915	3mm碳化钢钻头	3	30	60	2000	3	519 6782	•	•	
995 1765	4. 5mm碳化钢钻头	4. 5	50	80	2000	6	519 6672	•	•	
995 1783	6mm碳化钢钻头	6	55	90	2000	6	519 6672	•	•	•
995 1797	8mm碳化钢钻头	8	60	105	2000	8	519 6689		•	•
995 5063	10mm碳化钢钻头	10	65	110	2000	10	519 6593		•	•

气动工具附件



编号	产品描述
919 6672	NV 11 快换接头，与所有 6mm 的连杆工具配合使用
919 6610	NV 11 快换接头，3/8"-24，与宽度 13mm，直径 50mm 的打磨轮配合使用
919 6782	快接头（带中心孔）
919 6612	快接头（含2个螺母、螺纹长）
919 0083	气动接头
919 0085	气动插座

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

手动工具



手柄钢丝刷

刷去打磨面上的橡胶粉尘，搭配吸尘枪清理干净，使补片贴合更平整

编号	产品描述
595 4553	手柄钢丝刷

轮胎刮垢具

用于刮净轮胎受损部位内侧以及气密层表面蜡层及污垢，避免污染打磨头

编号	产品描述
919 1175	轮胎刮垢具

高精探锥

用于检查、测量轮胎伤口大小，以便选择对应型号的钻头及修补材料

编号	产品描述
919 1179	高精探锥

螺旋上胶器

适用于向钉洞等细小伤口精准涂抹硫化剂，操作简便，确保硫化剂均匀覆盖

编号	产品描述
995 8953	螺旋上胶器

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

手动工具



压实滚轮

将补片与轮胎之间的气体滚压出去，保证补片牢固的粘接到轮胎表面

编号	产品描述	宽度	直径
995 1044	压实滚轮	4mm	35mm
595 1044	压实滚轮，带滚球轴承	4mm	35mm

标记蜡笔

用于标记轮胎伤口位置，精准定位，避免位置丢失

编号	产品描述	颜色	直径	包装
595 0131	SISA 标记蜡笔	白色	17mm	12
995 8447	标记蜡笔	白色	13mm	12

十字扳手

用于拆卸和拧紧轮胎螺母

编号	产品描述	尺寸	套筒规格
971 8101	轮胎十字扳手（镀铬银）	20"	17、19、21、23mm
971 8102	轮胎十字扳手（电泳黑）	20"	17、19、21、23mm

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

手动工具



气门嘴工具

编号	产品描述	直径（mm）
918 8032	气门嘴拆装工具，塑料	VT03-2
918 8044	气门嘴拆装工具，金属	VT04-4
962 8208	TPMS 气门嘴拧芯工具，用于拧出或锁紧气门芯，定值扭矩为0. 45N / m	3-150

平衡块工具

编号	产品描述
965 4468	粘贴式平衡块专用纤维刀
918 9014	平衡锤（电泳渡漆）



965 4468



918 9014

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

千斤顶

双泵低位液压千斤顶

- 加厚操纵杆泡棉，防止回弹擦伤车漆
- PU& 橡胶多层级密封圈组合，防止漏油泄压，经久耐用
- 高强铸件轮，防止挤压变形与年久锈化，降低滑行噪音
- 磁性零件盒，吸附车体拆装零件，避免丢失
- 橡胶护垫，避免车体底盘接触面挤压损伤



编号	产品描述	承重	最小高度	最大高度
918 4482	双泵低位液压千斤顶	3 吨	75mm	505mm
918 4483	双泵低位液压千斤顶（加强型）	3 吨	80mm	508mm

卡客车气动液压千斤顶

- 高强度加厚钢材，坚固耐用，承受力强，举升稳定更安全
- 三层镀铬工艺，防腐耐磨，光滑如镜，有效保护核心密封件，延长使用寿命
- 新型助力泵设计，充分优化产品结构，拆卸简单，维护便捷
- 高品质多层级密封件，具有超强耐磨性能及抗挤出能力，持久耐用
- 多档位调节把手，满足不同场景使用需求，提升工作效率



918 4472



918 4473

编号	产品描述	承重	产品重量	最低高度	起升高度
918 4472	卡客车气动液压千斤顶RTT-S80	80t/40t	63kg	205mm	390mm
918 4473	卡客车气动液压千斤顶RTT-L80	80t/40t	72kg	205mm	390mm

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

扩胎机

小型气动扩胎机

- 优质钢材，确保整体稳定性
- 强化脚踏阀气动装置，可调节并稳固轮胎扩张角度
- 品牌油水分离器，经久耐用
- 气缸配置安全气压阀门，防止过载气压损伤
- 精细喷涂工艺，不易生锈与褪色

编号	产品描述
994 2509	小型气动扩胎机 产品技术规格： 适用轮胎范围： 轮胎宽度：145mm—275mm 轮胎直径：11"—24" 输入电压：230V 50/60HZ 工作灯工作电压：12V 工作气压：6~8kg/cm ²



机械式扩胎机

- 用于准备、检查以及修理摩托车、轿车、轻卡、卡车轮胎的损伤
- 轮胎的内侧及外侧均可以进行检查和修理
- 轮胎能够在扩胎机上轻松旋转以达到最佳的处理位置（专利技术）
- 舒适的工作高度
- 简易托盘可用于放置工具 and 材料
- 可选装工作灯使得操作更方便
- 需用膨胀螺丝固定在地面使用

编号	产品描述
917 0777	机械式扩胎机 适用轮胎范围： 轮胎宽度：145mm—275mm 轮胎直径：11"—20"



轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

扩胎机



919 9198



919 9222

大型气动扩胎机

- 用于准备、检查以及修理卡客车轮胎、工程轮胎及其他工业轮胎的损伤，也可被用于开展内胎更换等工作
- 极低的离地距离（200mm），扩撑气缸可通过手或脚进行控制
- 充足的操作空间确保人身安全
- 气动轮胎举升系统能将轮胎快速的举升到所需要的合适工作高度
- 扩胎臂采取气动控制，确保使用的安全、快捷

编号	产品描述	举升高度 [mm]：	最大 450
919 9198	大型气动扩胎机 配有工作灯（12V/ 一体式变压器），带滚轮的斜道，压缩空气储存罐。 产品技术规格： 气压 12bar 时，举升能力 [kg]：约 200 气压 15bar 时，举升能力 [kg]：约 300	重量 [kg]：	150
		安装空间 [W×L×Hmm]：	1150×780×900
		工作灯电压：	12V
		轮胎尺寸：	最大 18R22. 5

扩胎器

- 用于检查轮胎伤口或执行修理操作
- 产品结构坚固、力量强劲，即使非常坚硬的胎唇，也能轻松扩展
- 操作简便，扩展区间较大

编号	产品描述	重量	尺寸（mm）L×W×H	扩展范围
919 9222	卡客车扩胎器	9kg	937×466×120	100~530mm

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

轮胎试漏仪及汽修灯

轮胎试漏仪

- 气动工作设计，操作快捷省力，方便安全
- 气路系统中带有油水分离装置，以保证气路系统的使用寿命
- 开放式的轮胎笼设计，方便将轮胎装入及取出
- 带有排水装置，方便更换试漏仪的污水
- 维护及保养简单且便捷

- 技术参数：
 - 产品净重：96.6kg
 - 产品毛重：121.6kg
 - 产品包装尺寸：1120×1115×670mm

- 使用轮胎范围：
 - 最大轮胎直径：810mm
 - 最大轮胎宽度：340mm
 - 水箱装水总容积：330L
 - 工作气压：6-8kg/cm²
 - 噪声指标：< 70dBA



编号	产品描述
919 9311	轮胎试漏仪

折叠汽修灯

- COB泛光面板搭配三星LED顶灯，柔光高亮不刺眼，强光精准无死角，满足不同工作内容对光线要求
- 多重档位一键调节，强弱光源，轻松变换
- 360度双轴折叠设计搭配180度旋转灯光，光照角度随意调节
- 高强度铝合金机身，抗摔耐磨，有效保护机体，寿命长久
- 密封机身，防尘防水，无惧风雪，强势照明
- 底座强磁，可可靠吸附在金属物上，解放双手、轻松作业



编号	产品描述	产品尺寸	光源组成	放电时间
919 9789	折叠型汽车维修灯	Φ 35* φ 28. 5*330mm	COB LED+SAMSUNG LED	8-22小时

轮胎修理工具及设备 / Tools and equipments

其他辅助工具



917 4513



917 4512



917 4515

小型工作柜

为专业轮胎修理而特别设计的理想操作平台，能够将繁杂琐碎的工具和物品有序的存放起来，保证了操作区的干净整洁，节约时间，提高工作效率，整个柜体包括宽阔的操作平台和两个物品展示板


编号	产品描述	尺寸（W×D×H）
917 4513	小型工作柜	1000×500×1700mm

移动式工作柜

编号	产品描述	尺寸（W×D×H）
917 4512	移动式工作柜	650*370*1200mm

壁挂式工具箱

编号	产品描述	尺寸（W×D×H）
917 4515	壁挂式工具箱	700×530×200mm

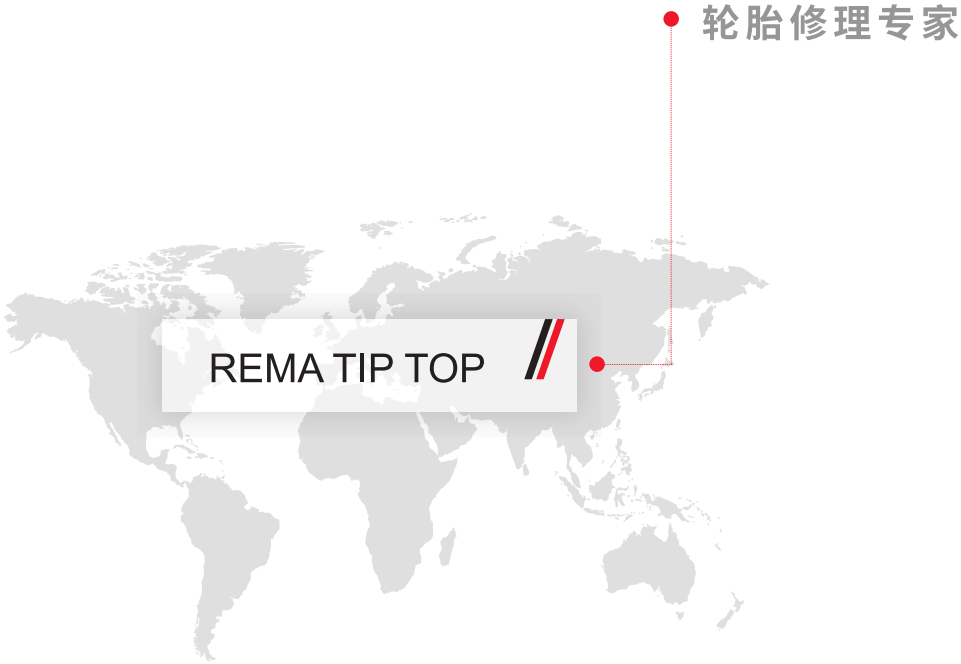

轮胎修理材料 01-14

轮胎修理化学品 15-20

轮胎修理工具及设备 21-33

硫化机及附件 34-36

汽车易损件 37-40

道路救援系列 41-43

硫化机及附件/Vulcanizing machines and accessories

硫化机

TPC硫化机

编号	产品描述	     
917 1520	TPC硫化机，230V • 可用于硫化修理轿车、轻卡、卡客车、农用车及工程车子午线或斜交轮胎 • 结构坚固，具有超长的使用寿命 • 工作温度在 145℃左右，不会使轮胎发生变形 • 还可用于新胎或翻新轮胎的外观修复操作 • 硫化压力持续可调 技术规格：额定电压 [V/W] 230/600 标准配件： • 517 3578 2× 加热板 230V • 517 7048 1× 计时器 0 - 120 min • 517 1295 1×U 形加热板支撑座 • 517 3248 1× 加热板延长杆 • 517 1941 1× 压力平衡垫套件 • 517 7172 1× 加热板底板，适用于轿车轮胎 • 517 7165 1× 加热板底板，适用于卡客车轮胎 • 517 7158 1× 加热板扩展板，适用于卡客车轮胎 • 517 2294 1× 底座 • 581 1560 1× 用户手册 • 917 1123 1× 硫化机气动底座	

其它

编号	产品描述	尺寸 L×W (mm)
517 1972	热硫化玻璃垫纸（黄色）	160×75
917 3255	胶料预热板 • 产品尺寸: 515*200*25mm • 使用电压: AC220V • 额定功率: 310W • 用于预热厚度均匀的胶料，预热过的胶料应用时将更加便捷 • 预热温度设定为 80℃（176 °F） • 与 MTR 填充胶配合使用	500×200



硫化机及附件/Vulcanizing machines and accessories

硫化机附件

压力平衡垫

编号	产品描述	尺寸
517 1941	压力平衡垫套件 标准配件： • 2× 铝合金垫板，防止橡胶粘连压力平衡垫 • 2× 压力平衡垫	
517 3853	压力平衡垫，0 号	110×110mm
517 2438	压力平衡垫，小号	180×130mm
517 1989	压力平衡垫，大号	210×150mm
517 1965	压力平衡垫，矩形	260×100mm




加热板附件



编号	产品描述	尺寸	    
917 3327	胎侧压力板	210×140mm	•
517 4003	275/70 R22.5 胎侧压力板	210×115mm	•
917 3365	胎冠压力板	200×130mm	• • •
517 3310	胎冠外围压力板	225×150mm	• •
517 3963	胎冠外围及胎肩压力板	230×150mm	•
917 3970	胎冠外围及胎肩压力板 可与 517 3963 配合使用	230×150mm	•
517 3987	胎肩压力板	210×140mm	•
517 7158	加热板扩展板		

轮胎修理专家

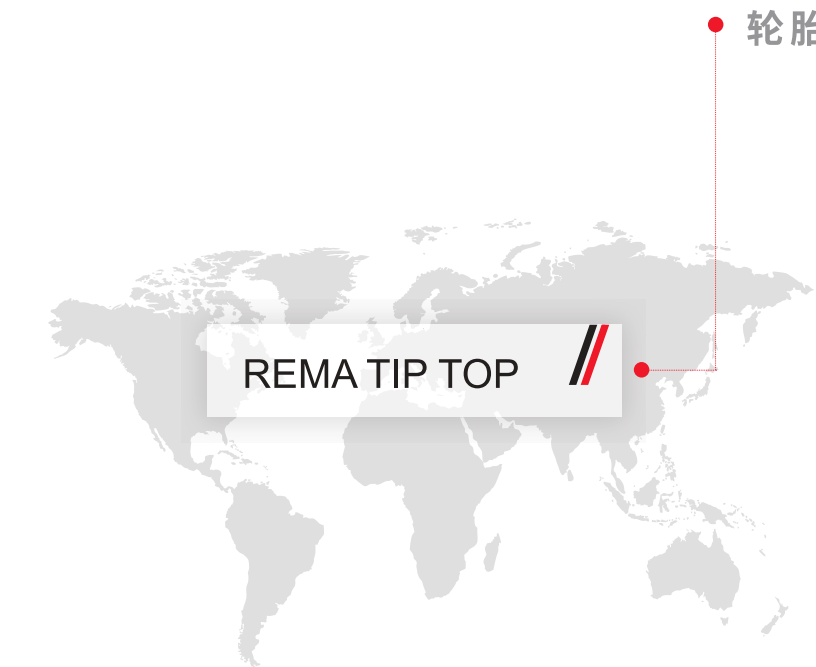

轮胎修理材料01-14

轮胎修理化学品15-20

轮胎修理工具及设备21-33

硫化机及附件34-36

汽车易损件37-40

道路救援系列41-43

汽车易损件/Automotive vulnerable parts

气门嘴



962 2626



962 2800



962 3904



962 3905



962 3904



962 3901



962 2787

卡扣式气门嘴

编号	产品描述	直径（mm）	最大压力（bar）	TR No. / ETRTO No.	包装
962 2626	卡扣式气门嘴 TR413（橡胶）	19.5	13.5	413/V2.03.1	100 个 / 包
962 2800	卡扣式气门嘴 TR413C（带镀铬金属套）	19.5	13.5	414C/V2.03.2	100 个 / 包
962 2558	卡扣式气门嘴 TR414（橡胶）	19.5	13.5	414/V2.03.2	100 个 / 包
962 2701	卡扣式气门嘴 TR414C（带镀铬金属套）	19.5	13.5	414C/V2.03.2	100 个 / 包

卡装气门嘴

编号	产品描述	直径（mm）	最大压力（bar）	包装
962 3906	TPMS 铝合金气门嘴（蒂普拓普）	17	8	4 个 / 卡
962 3900	TPMS 高级铝合金气门嘴（黑色）	17	14	4 个 / 卡
962 3905	TPMS 高级铝合金气门嘴（银色）	17	14	4 个 / 卡
962 3904	TPMS 高级铝合金气门嘴（灰色）	17	14	4 个 / 卡
962 3901	TPMS 高级铝合金气门嘴（金色）	17	14	4 个 / 卡
962 2787	全铜镀铬气门嘴（蒂普拓普）	18	13.5	4 个 / 卡

汽车易损件/Automotive vulnerable parts

平衡块



918 7520



918 9520



918 7560



918 7570

粘贴式平衡块

编号	产品描述	型号	包装
918 7520	粘贴式平衡块（铁喷涂）FAH5	FAH5	45条/盒
918 9520	粘贴式电镀平衡块 (FAH5)	FAH5	45条/盒
918 7560	粘贴式喷涂平衡块（灰色）	FAH5	45条/盒
918 7570	粘贴式喷涂平衡块（黑色）	FAH5	45条/盒

强磁放油螺栓

- 强吸附性可有效防止金属粉末杂质磨损发动机
- 安装简单，即换即用
- 高强度材质，耐高温抗腐蚀，经久耐用
- 车型覆盖率高，库存无压力




编号	产品描述	规格	包装
9020033	强磁放油螺栓	M12×1. 25	1
9020034	强磁放油螺栓	M12×1. 5	1
9020035	强磁放油螺栓	M14×1. 5（螺纹长度15mm）	1
9020036	强磁放油螺栓	M16×1. 5	1
9020037	强磁放油螺栓	M18×1. 5	1
9020038	强磁放油螺栓	M12×1. 75	1
9020039	强磁放油螺栓	M14×1. 5（螺纹长度20mm）	1
9020040	强磁放油螺栓套包	以上7款，每款配备两只	14

油底壳滑丝自修复螺栓

- 产品采用自攻丝设计，轻松应对油底壳螺纹滑丝难题
- 无需更换油底壳，操作便捷，提高工作效率
- 高强度材质搭配特质密封垫，确保紧密连接，防止漏油
- 车型覆盖率高，库存无压力



编号	产品描述	规格	包装
9020001	油底壳滑丝自修复螺栓	M12. 2X1. 25	1
9020002	油底壳滑丝自修复螺栓	M12. 2X1. 5	1
9020003	油底壳滑丝自修复螺栓	M12. 2X1. 75	1
9020004	油底壳滑丝自修复螺栓	M14. 2X1. 25	1
9020005	油底壳滑丝自修复螺栓	M14. 2X1. 5	1
9020006	油底壳滑丝自修复螺栓	M16. 2X1. 5	1
9020007	油底壳滑丝自修复螺栓	M18. 2X1. 5	1
9020008	油底壳修复螺栓套包	以上7款，每款配备两只	14

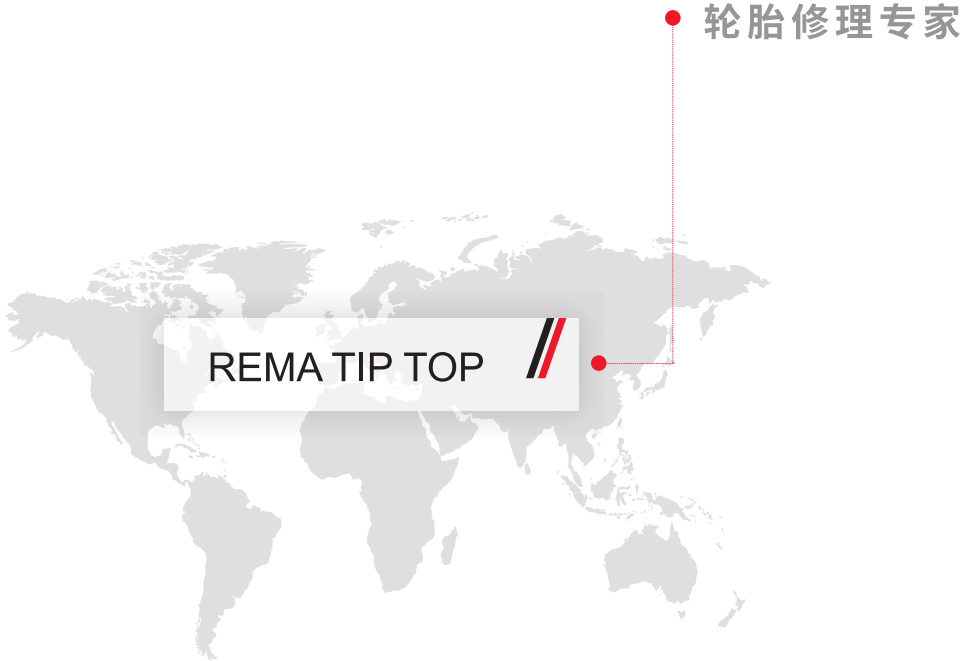

轮胎修理专家

轮胎修理材料01-14

轮胎修理化学品15-20

轮胎修理工具及设备21-33

硫化机及附件34-36

汽车易损件37-40

道路救援系列41-43

道路救援系列/Road rescue

便携式充气补胎套装

- 适用于轿车、SUV和越野车轮胎扎伤的临时性修复，可修理6mm以内的胎冠钉洞伤口
- 充气补胎一体完成，无需拆胎和拔钉，省时省力
- 一体收纳，节约空间，携带方便
- 密封液环保无异味，不腐蚀轮胎、轮辋，可用水冲洗干净
- 使用后请限速80km/h，并尽快前往专业修理店进行维修



编号	产品描述	产品尺寸
993 1300	便携式充气补胎套装	178*162*75mm

SRAS应急修理套装

- 适用于轿车、SUV和越野车轮胎扎伤的临时性修复，可修理6mm以内的轮胎胎冠钉洞伤口
- 从外部进行密封，无需拆卸轮胎，操作简单
- 密封胶圈一体成型化学硫化，可与轮胎伤口无缝融合，安全修复
- 使用后请限速80km/h，并尽快前往专业修理店进行维修
- 配置内容：

SRAS密封胶圈 *40

手锉（Dia.6mm） *1

标记蜡笔*1

填充工具，带折叠手柄*1

限速提示贴纸*40

蓝色硫化剂40ml*2

6” 欧式偏心斜嘴钳*1

切割橡胶刀具*1

说明书*1



编号	产品描述	产品尺寸
910 3610	SRAS应急修理套装	340*270*100mm

摩托车便携补胎套装

- 适用于摩托车轮胎扎伤的临时性修复，可修理6mm以内的胎冠钉洞伤口
- 从外部进行密封，无需拆卸轮胎，操作简单
- 一体成型化学硫化，密封胶圈与轮胎伤口无缝融合，安全修复
- 四年超长质保
- 使用后请限速80km/h，并尽快前往专业修理店进行维修
- 配置内容：

SRAS密封胶圈* 5

6” 欧式偏心斜嘴钳*1

使用说明书*1

打磨/填充工具 *1

蓝色硫化剂40ml *1

EVA保护套 *1



编号	产品描述
910 3407	摩托车便携补胎套装

道路救援系列/Road rescue

便携式无线充气泵

- 内置锂电池，无线束缚，一键操作，自动充停
- 智能芯片，精准检测，预设胎压，充满自停
- 强劲涡轮电机，澎湃动力，稳定输出
- 乘用车/摩托车/自行车/球类四种模式，随心选择，应用广泛
- 轻巧机身，随处安放，不占空间，便于收纳



编号	产品描述	产品尺寸	电池容量	充电接口
919 9220	便携式无线充气泵	65*65*198mm	6000mAh	Type-C

便携式充气泵 RTT-215

- 测量范围：150psi，10bar ，双单位显示
- 双缸设计，纯铜机芯，动力更强，充气速度更快
- 前置5颗LED灯，方便夜间使用
- 另配5米PU管，方便远距离充气
- 电瓶夹供电，电源线配有30A保险丝盒，能充分保护电瓶安全
- 三支充气头，可为汽车、摩托车、球类等充气



编号	产品描述	充气范围	输出量	工作环境	线置保险
919 9215	便携式充气泵 RTT-215	0-150PSI（0-10Bar）	60L/min	12V，28A	30A